




woodbond

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

Where **wood** meets
its perfect **bond**

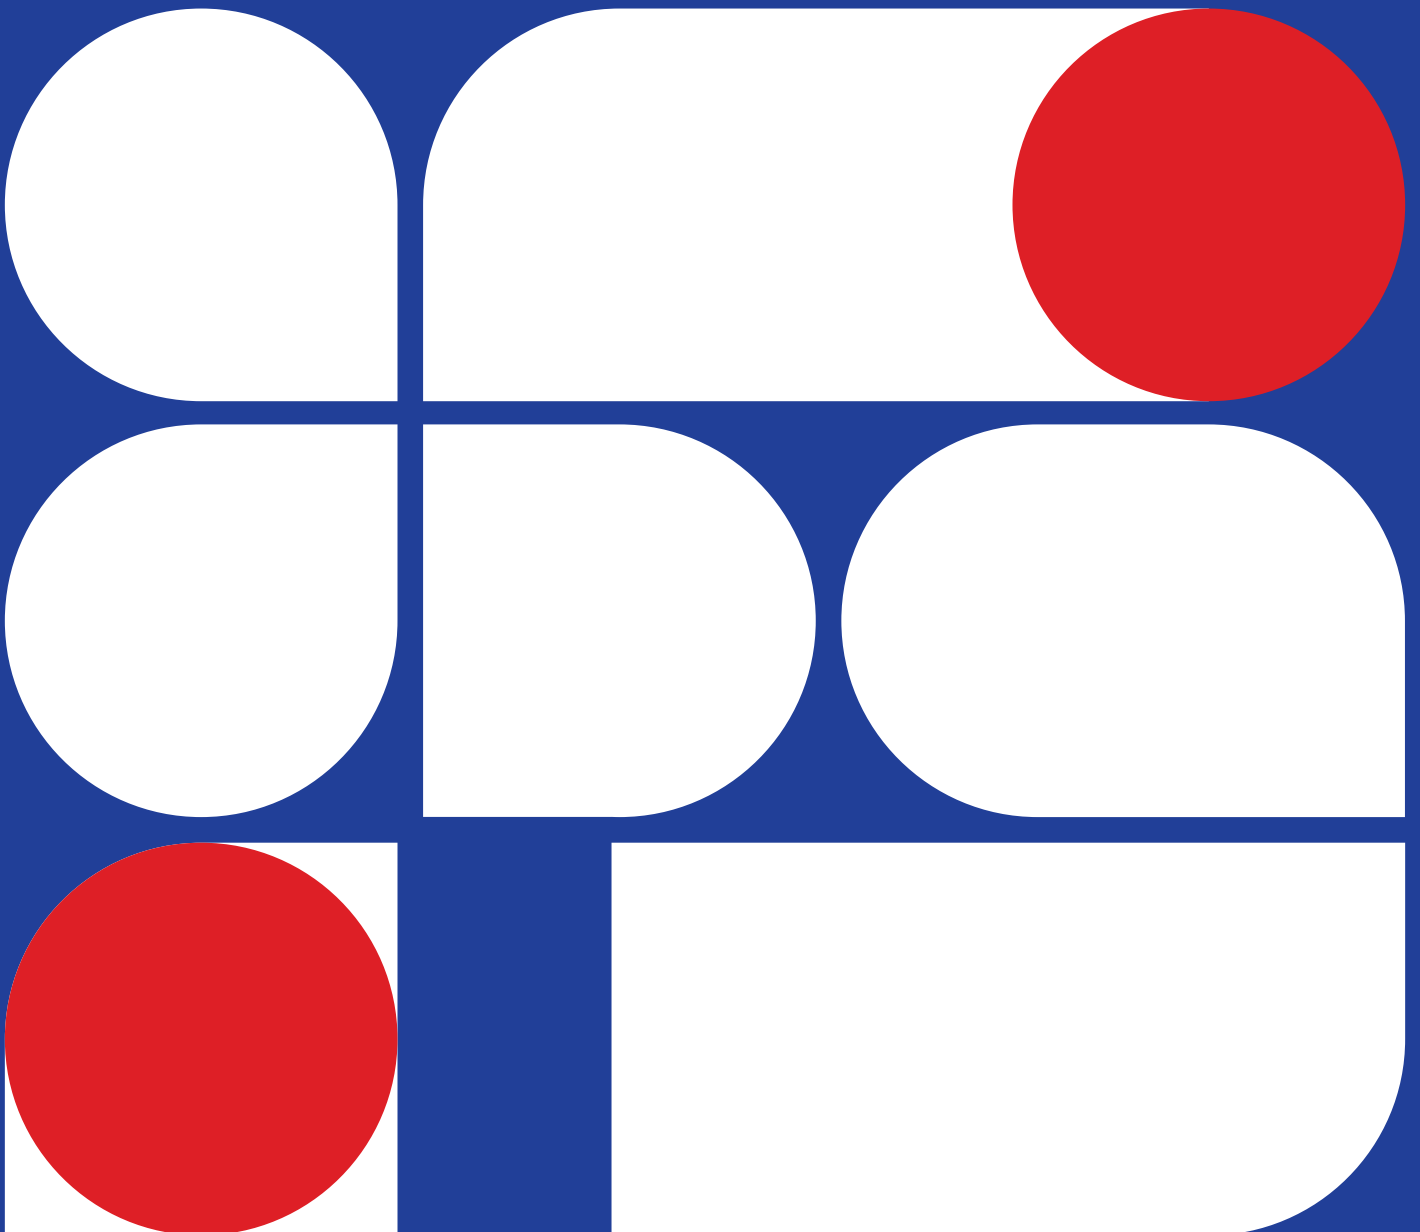

RAKOLL®-LP 8022 - 5 KG - 900 gr **Υδατοδιαλυτή Κόλλα Ξυλουργικής με Αντοχή D3/D4**

Η RAKOLL®-LP 8022 είναι κόλλα βάσεως νερού τύπου PVAc, ιδανική για εφαρμογές Ξυλουργικής που απαιτούν υψηλή αντοχή και αξιοπιστία. Πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας D3 κατά το πρότυπο DIN EN 204 κατάλληλη για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε υγρασία.

- Χειροκίνητη και μηχανική συγκόλληση πλαισίων και επίπλων
- Συγκόλληση επενδυμένων πλαισίων
- Συγκόλληση αρμών σε σανίδες (μαλακό και σκληρό ξύλο)
- Μπλοκαριστή συγκόλληση μοριοσανίδων
- Κατασκευή σκελετών και συναρμογές
- Επένδυση ακμών με καπλαμά, πλαστικά laminates ή μασίφ λωρίδες
- Επιφανειακή συγκόλληση HPL/CPL σε πρέσες ταχείας κυκλοφορίας
- Συγκόλληση με υψηλή συχνότητα

RAKOLL ECO 4 D4 5 KG

Κόλλα ξύλου ενός συστατικού PVAc κατηγορίας D4
Το RAKOLL® ECO 4 σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς σε υδατοανθεκτικές συγκολλητικές ουσίες για ξύλο με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΐδης. Το RAKOLL® ECO 4 δεν απαιτεί ανάμιξη και έχει υψηλή αντοχή στο νερό και στην θερμότητα.

- Κατασκευή επίπλων
- Παρκέ δαπέδων
- Κάσες και δοκούς παραθύρων
- Κατασκευής πορτών
- Συγκόλληση μασίφ ξύλων

RAKOLL EXPRESS 25 D - 5 KG - 900 gr

Γενική Κόλλα PVA για Σκληρό Ξύλο και Έπιπλα Καθισμάτων
Η Rakoll Express® 25 D είναι μια υψηλής ποιότητας κόλλα βάσεως PVA, σχεδιασμένη ειδικά για συγκολλήσεις που υπόκεινται σε υψηλά μηχανικά φορτία, όπως συνδέσεις σε έπιπλα καθισμάτων και αρθρώσεις σκληρού ξύλου. Ιδανική για επαγγελματίες που αναζητούν αξιόπιστη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στη συγκόλληση.

- Συγκόλληση σε έπιπλα καθισμάτων και δομικές ενώσεις με σκληρό ξύλο
- Χειροκίνητη συγκόλληση επικαλυμμένων πλαισίων επίπλων
- Συγκόλληση αρμών και μπλοκαριστή συγκόλληση σκληρών ξύλων
- Συγκόλληση μαλακής ξυλείας και μοριοσανίδων
- Συγκολλήσεις σκελετού και συναρμογές όπου απαιτούνται μέσοι χρόνοι συμπίεσης



RAKOLL ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ D3 500 gr

Αδιάβροχη κόλλα μονταρίσματος για γενική χρήση κατάλληλη για συγκόλληση παρκέτων, λαμινέϊτ κ.α. Η κόλλα είναι αδιάβροχη για συγκόλληση ξύλων σύμφωνα με DIN EN 204-D3.

Τα τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν θα πρέπει να είναι καθαρά από σκόνη και λίπη. Αφού κόψετε τη μύτη του πώματος απλώστε την κόλλα φειδωλά και με ακρίβεια. Φέρτε τα κομμάτια σε επαφή με πίεση και απομακρύνεται αμέσως με ένα νοτισμένο πανί την κόλλα που ξεχειλίσε από τους αρμούς. Ο ανοικτός χρόνος της κόλλας κυμαίνεται ανάμεσα σε 10-12 λεπτά.



RAKOLL ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ D3 200 gr

Αδιάβροχη κόλλα γενικής χρήσεως βάσεως νερού τύπου PVAc, ιδανική για εφαρμογές ξυλουργικής που απαιτούν υψηλή αντοχή και αξιοπιστία. Πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας D3 κατά το πρότυπο DIN EN 204, κατάλληλη για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε υγρασία.



ICEMA® R 145/88 0,470 kg

Κόλλα πολυουρεθάνης ενός συστατικού που σκληραίνει με την υγρασία χωρίς διαλύτες.

Η ICEMA® R 145/88 έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλα όπως γαλβανισμένος χάλυβας, χάλυβας υψηλής ποιότητας, χάλυβας με υποεπικάλυψη, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα, καθώς και θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά, πολυεστέρες DKS, PS GF, σκληρυμένο PVC, ABS, ξύλο και τιμεντοειδή υλικά.



RAKOLL TE 5700 25 kg

Κόλλα θερμοπλαστική EVA για άκρες μελαμίνης, PVC και καπλαμά.

Το RAKOLL TE 5700 είναι κόλλα με βάση συνθετική ρητίνη (EVA), ιδανική για συγκόλληση περιθωρίων σε εφαρμογές με μελαμίνη, PVC και καπλαμά. Παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες τήξης, ροής και πρόσφυσης, με μεγάλο ανοικτό χρόνο για σταθερή και καθαρή εφαρμογή.

- Κατάλληλη για χρήση σε υψηλές ταχύτητες παραγωγής
- Διαθέσιμη σε φυσικό, λευκό και καφέ χρώμα
- Άριστη συμπεριφορά σε εφαρμογές θερμής τήξης
- Ιξώδες: -82.000 mPa.s @ 204°C | Σημείο μαλάκυνσης: -103°C

Ιδανική λύση για ποιοτική συγκόλληση άκρων με σταθερά αποτελέσματα.





 Παύλου Μελά 61 Τ.Κ. 570 09, Καλοχώρι

 2313 032 439 | 6941 650 651 | 6947 722 743

 info@woodbond.gr

www.woodbond.gr